

# Alumil

## SMARTIA M630 PHOS



### ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το συρόμενο σύστημα SMARTIA M630 PHOS προσφέρει μια minimal αισθητική στις σύγχρονες κατοικίες συνδυάζοντας το minimal σχεδιασμό με την υψηλή θερμομόνωση.

Ακολουθώντας την φιλοσοφία του κομψού, λιτού σχεδιασμού όλα τα προφίλ αλουμινίου μπορούν να κρυφτούν μέσα στην τοικοποιία παρέχοντας μια συνολική αίσθηση άνεσης με υψηλή λειτουργικότητα και ασφάλεια.

- Υψηλή θερμομόνωση με  $U_w = 1,43 \text{ W/m}^2\text{K}$  για μια δίφυλλη τυπολογία 3,00 x 2,20 m και  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Μέγιστος φυσικός φωτισμός με μόλις 44 mm εμφανές αλουμίνιο στο σημείο της επαλληλίας.
- Εύκολη πρόσβαση χάρη στο χαμηλό οδηγό ιδανικός για παιδιά, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
- Εύκολη κύλιση και μέγιστη λειτουργικότητα με υψηλή αντίσταση σε διάβρωση με τη χρήση ανοξειδωτων ράουλων.
- Διατίθεται μεγάλη ποικιλία τυπολογιών.
- Πιστοποιημένες επιδόσεις από το ift Rosenheim Institute.







### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής | Κρυφό προφίλ    |
| Ύψος οδηγού                      | 32 mm           |
| Πλάτος οδηγού                    | 155 mm          |
| Ύψος φύλλου                      | 40/70,5 mm      |
| Πλάτος φύλλου                    | 63 mm           |
| Πλάτος γάντζου                   | 44 mm           |
| Βάρος φύλλου                     | έως 250 Kg      |
| Πάχος υάλωσης                    | 32 mm           |
| Θερμομόνωση                      | Πολυαμίδια, PVC |


### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Δίφυλλο επάλληλο  
συρόμενο




Δίφυλλο επάλληλο  
συρόμενο με σίτα




Μονόφυλλο επάλληλο  
συρόμενο με σταθερό




Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο




Τετράφυλλο φιλτρώσιμο  
συρόμενο




Τετράφυλλο φιλτρώσιμο  
συρόμενο με σίτα




Δίφυλλο φιλτρώσιμο  
συρόμενο με σταθερά




Μονόφυλλο κωνευτό

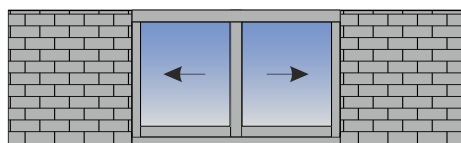


Δίφυλλο κωνευτό  
με σίτα



Μονόφυλλο κωνευτό  
με σίτα

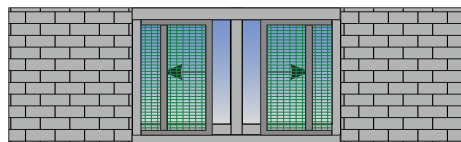

Δίφυλλο κωνευτό  
με σίτα



Γωνιακό

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207     | CLASS 3                                    |
|  | Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208      | CLASS 7A                                   |
|  | Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211 | CLASS C5/B5                                |
|  | Ηχομείωση EN 14351, EN 717              | R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 42 dB             |
|  | Θερμομόνωση EN 10077-2                  | U <sub>w</sub> = 1,43 W/m <sup>2</sup> K * |

\*Για διαστάσεις 3,00 x 2,20 m και U<sub>g</sub> = 1,0 W/m<sup>2</sup>K

